



ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ

2

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЫТОВОГО ФИЛЬТРА

ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ 2

Фильтр Гейзер Престиж 2 предназначен для доочистки водопроводной воды. Благодаря применению новейшей технологии очистки воды методом обратного осмоса, система Гейзер Престиж 2 позволяет гарантированно получать качественную питьевую воду.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система обратного осмоса по цене трехступенчатого картриджного фильтра.
- Минимальные затраты на эксплуатацию по сравнению с обычными системами обратного осмоса.
- Менее жесткие требования на минимально необходимое давление воды в магистрали.
- Размер фильтра Гейзер Престиж 2 в 5 раз меньше чем обычные бытовые обратноосмотические установки.
- Самоочищающийся картридж блока предочистки.
- Гарантия очистки воды от химических примесей, бактерий и вирусов.
- Высокий срок службы блока предочистки и мембраны.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Блок предочистки – используется многокомпонентная фильтрующая загрузка, выполняющая предочистку необходимую для обратноосмотической мембраны. Ресурс до 6000 л.* исходной воды (рекомендуемая замена один раз в пол года).

Мембрана – обратноосмотическая мембрана Vontron, созданная по технологии США с особым защитным слоем, позволяющим значительно увеличить срок службы. Сквозь поры мембраны проходят только молекулы воды, поэтому очистка системой Гейзер Престиж 2 может достигать 95 - 99.9%. Ресурс мембраны – 3500 л.* очищенной воды (рекомендуемая замена через 1-3 года или при значительной потере производительности).

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ

- Давление воды на входе 1,5-8 атм.
- pH 3-11
- Температура воды 4 – 40 °C
- Минерализация не более 1500 мг/л
- Концентрация хлоридов не более 1200 мг/л
- Мутность не более 1 мг/л
- Жесткость не более 12 мг-экв/л.
- Железо не более 1 мг/л
- Марганец не более 0,1 мг/л
- Перманганатная окисляемость не более 10 мг O₂/л
- Общее микробное число не более 1000 КОЕ/мл

* Внимание! Если характеристики исходной воды не соответствуют указанным требованиям, то это уменьшает ресурс мембраны и блока предочистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габаритные размеры системы, мм	345 x 145 x 95
Производительность (зависит от давления в магистрали, температуры воды и типа мембраны)	0,1 до 0,3 л/мин или до 400 л/сутки







Установка фильтра

1. Распаковать заводскую упаковку



2. Определив место установки фильтра закрепить на стене или деревянной поверхности мойки крепежную скобу. Для разметки отверстий можно воспользоваться прилагаемым шаблоном (см.стр.10).

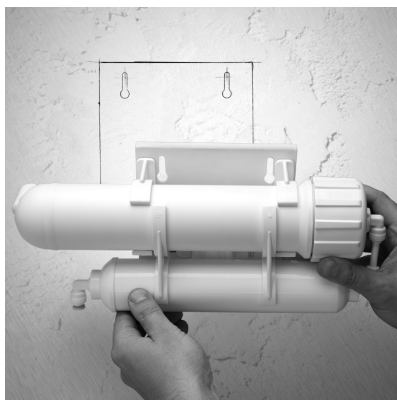

3. Нажать на кольцо и вынуть заглушку из гнезда. Подобным способом удалите все транспортные заглушки.



4. Присоединить гибкие шланги:
красного цвета – дренаж, фото 1,
синего цвета - чистая вода, фото 2,
зеленого цвета – не очищенная вода, фото 3.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ, ДРЕНАЖУ И УСТАНОВКА КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ


Подключение к водопроводу

Система подключается к магистрали **ХОЛОДНОЙ** воды

Перекрыть подачу воды к месту подключения.


Установить тройник-адаптер (фото 1) в магистраль, уплотнив соединения.

Ввернуть в адаптер (А) шаровый кран подачи воды (Б) (фото 2).

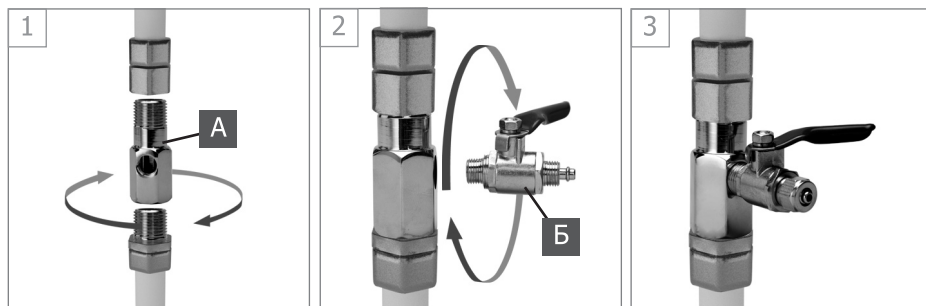

В гайку (В) вставить трубку зеленого цвета (фото 4)

Трубку вставить в штуцер шарового крана до упора и плотно закрутить гайку (фото 5).

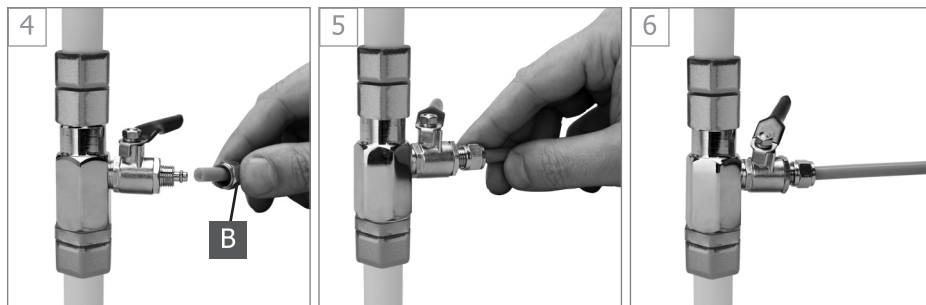


Вывод дренажа

- В пластмассовой трубе слива воды из раковины в канализацию (лучше после сифона) просверлите отверстие диаметром 7 мм.
- Наденьте на трубу слива хомут (Д).
- Вставьте трубку красного цвета через хомут (Д) в просверленное отверстие, положив прокладку (Е).



Подключение крана чистой воды

- Просверлите в мойке отверстие диаметром 12 мм. Закрепите кран на мойке.
- В гайку проденьте трубку синего цвета (фото 1). Пистон вставьте внутрь трубки до упора (фото 2). Закрутите на резьбовой шток крана гайку (фото 3).

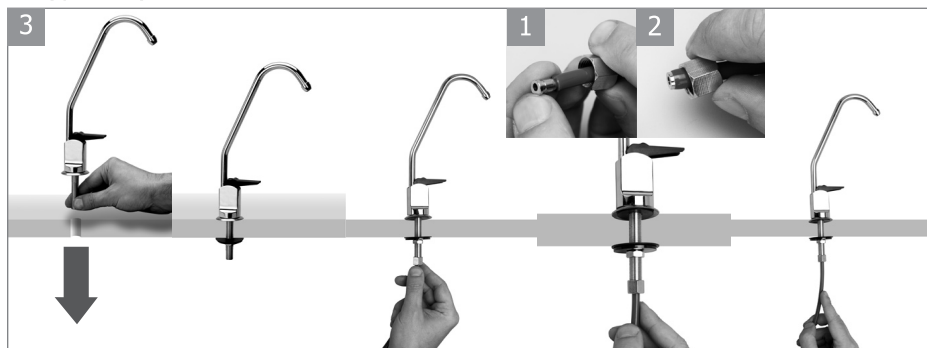

Начало работы фильтра

После установки фильтра проверьте правильность всех подключений и надежность всех соединений.

- Откройте запорный вентиль магистрали холодной воды
- Откройте шаровый кран
- Откройте кран чистой воды
- В течение **20 минут** пропустите воду через фильтр.
- Закройте кран чистой воды
- Фильтр готов к работе

Эксплуатация фильтра

Внимание! Нормальная скорость подачи воды из крана зависит от давления в магистрали и составляет от 100 до 300 мл/мин или 1-3 л. за 10 мин.

Для накопления чистой воды можно использовать любую кухонную емкость. Кран чистой воды двух режимный: клавиша **вниз** - разовый ток воды, клавиша **вверх** до фиксации - постоянный ток.

Не забудьте закрыть кран после набора емкости!

Внимание! Не оставляйте включенный фильтр без внимания! Это может привести к переливу наборной емкости и затоплению помещений.

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения


Неисправность	Причины	Способ устранения	Примечание
Из крана идет вода белого цвета	В системе воздух	Постепенно воздух сам выйдет из системы	Это нормальная ситуация при запуске новой системы или замене фильтрующих модулей
Резко упал напор воды	Забился картридж или мембрана	Заменить картридж или мембрану	
Резко увеличился напор воды	Порвалась мембрана	Заменить мембрану	
Утечки воды	Недостаточно затянуты или уплотнены соединения	Проверить герметичность соединений, при необходимости затянуть или заново уплотнить.	

Замена блока предочистки

Внимание! Блок предочистки **не подлежит** разборке и регенерации.

Для его замены перекройте подачу воды на фильтр, закрыв кран на тройнике-адаптере (фото 1).

- Откройте полностью кран для чистой воды.
- Отсоедините пластиковые трубки от модуля предочистки.
- Выкрутите из модуля предочистки разъемы крепления трубок.
- Выньте отработавший модуль из крепления и вставьте на его место новый, соблюдая последовательность (вход/выход).
- Вкрутите в модуль предочистки разъемы крепления трубок.
- Присоединить к модулю гибкие шланги.
- Откройте кран подачи воды на тройнике-адаптере. В течение 20 минут пропустите воду через фильтр.
- Закройте кран чистой воды

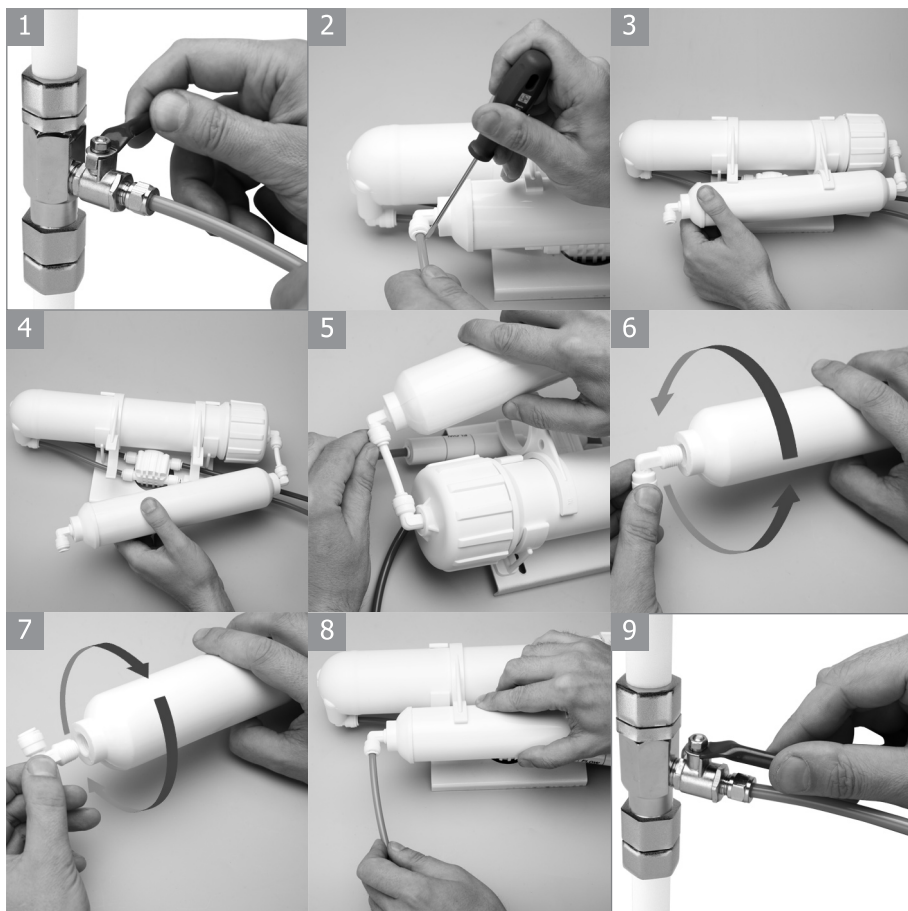

Замена мембраны

Для замены мембраны перекройте подачу воды на фильтр, закрыв кран на тройнике-адаптере (фото 1).

- Откройте полностью кран для чистой воды.
- Отсоедините пластиковые трубки от мембранного модуля.
- Выньте отработавший модуль из крепления.
- Открутите пластиковую крышку мембранного модуля и выньте отработавшую мембрану.
- Выньте из упаковки новую мембрану и вставьте ее в корпус.
- Закрутите крышку мембранного модуля и установите его на место, соблюдая последовательность (вход/выход).
- Присоедините к модулю гибкие шланги.
- Откройте кран подачи воды на тройнике-адаптере. В течение 20 минут пропустите воду через фильтр.
- Закройте кран чистой воды


1




2




3




4



5



6




7



8



Центр отверстия




Комплект поставки

1. Система фильтрации в сборе 1 шт.
2. Мембрана (установлена в корпусе) 1 шт.
3. Тройник-адаптер с краном подачи воды 1 компл.
4. Кран чистой воды 1 компл.
5. Трубки присоединительные 1 компл.
6. Инструкция 1 шт.
7. Упаковка 1 шт.

Меры предосторожности, хранения и транспортировки

Предохраняйте фильтр от ударов, падений и замораживания. Транспортировка фильтра допускается в любых закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых отсеков самолетов) в соответствии с правилами и нормами перевозки, действующих на данном виде транспорта. Хранение фильтра производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 м. от отопительных приборов, при температуре от +5 до 40 °С. Не допускается воздействие аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

Центр отверстия



Производительность фильтра Престиж 2 при различных давлениях воды

Давление bar	Производительность мл/мин
2,0	90
2,5	112
3,0	135
3,5	164
4,0	187
4,5	210
5,0	236
5,5	250
6,0	270

Шаблон для разметки отверстий на месте установки фильтра.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок фильтра, в течении которого предприятие-изготовитель гарантирует стабильность качественных показателей изделия, составляет 1 (один) год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется с даты выпуска фильтра. В период действия гарантийного срока, предприятие-изготовитель удовлетворяет требования потребителя, установленные ФЗ «О защите прав потребителей», при условии эксплуатации им фильтра в соответствии с требованиями данной инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок не распространяется на сменные картриджи, для них в разделе «ПРИМЕНЯЕМЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ» указан ресурс. Замена картриджей, при обнаружении в них заводских дефектов, производится только после проведения экспертизы.

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия в случаях, если:

- Фильтр и комплектующие имеют механические повреждения.
- При подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции.
- Модуль предочистки или мембрана выработали свой ресурс.
- Фильтр использовался не по назначению (для очистки воды не для бытовых нужд, для очистки агрессивных жидкостей и т.д.).

Срок службы фильтра составляет 10 лет. Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт производится предприятием изготовителем или его региональными представителями.

ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

Тех.контролер предприятия-изготовителя _____

Заполняет торгующая организация _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



Сертификат соответствия № РОСС RU.ME96.BO2845
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.06.369.П.056055.12.05 до 21.12.2010 г.
Изготавливается по ТУ 3697-011-48981941-2005

Изготовитель ООО "Акватория"

Санкт-Петербург
191036, ул. Гончарная, д.10
Телефон/Факс: +7 (812) 605-00-55 (многоканальный)
Почтовый адрес: 195279, а/я 379
E-mail: office@geizer.com

Представительства:

Москва
115432, ул. Южнопортовая, 7
Телефон: +7 (495) 380-07-45 (многоканальный)
E-mail: geizer-moskva1@yandex.ru

Ростов-на-Дону
344064, ул. Вавилова, 67
Телефон: +7 (863) 206-17-91
+7 (863) 206-17-94
+7 (863) 223-21-93
+7 (863) 223-21-97
E-mail: gezyer@e4u.ru

Краснодар
350049, ул. Тургенева, 139
Телефон: +7 (861) 221-05-82